


Domekt CF 200 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	185
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	51
Masė, kg	28
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	88
Atskaitos srautas, m³/s	0,036
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m³/h)	0,21
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	250x232x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	13
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5 / 11,3
Priežiūros erdvė, mm	300
Valdymo automatika	C8



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA} , dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	50
Į patalpas tiekiamas oras	61
Iš patalpų šalinamas oras	50
Į lauką išmetamas oras	61
Korpusas	42

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA} , dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	31
-----------	----

Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	17,4	18	18,4	18,8	19,4	22,4	22,9	23,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)

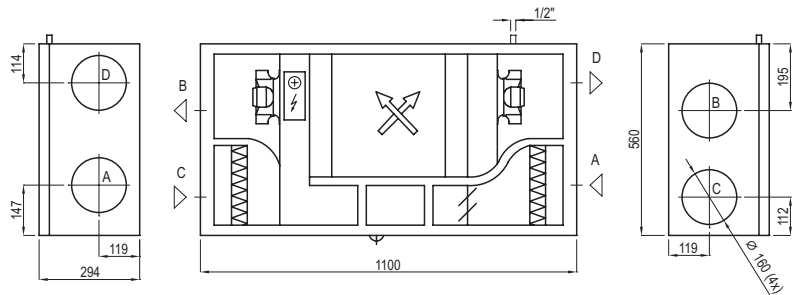

Dešininis (R2)




Montavimo padėties



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

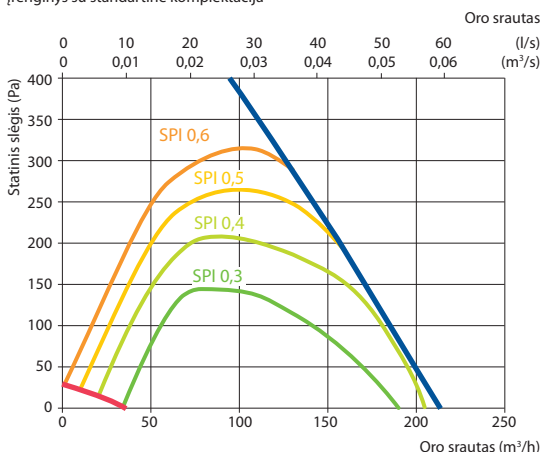

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,25
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160

