


# Domekt CF 300 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	318
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	88
Masė, kg	42
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE8,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	88
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,062
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,29
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	365x132x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	34
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	91
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5 / 6,6
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1 / 13,1
Priežiūros erdvė, mm	600
Valdymo automatika	C6M



## Akustinės savybės

**Suminis A sverties garso galios lygis L<sub>WA</sub>, dB(A) atskaitos srautui**


Iš lauko imamas oras	49
Į patalpas tiekiamas oras	65
Iš patalpų šalinamas oras	49
Į lauką išmetamas oras	65
Korpusas	45

**Suminis A sverties garso slėgio lygis L<sub>pA</sub>, dB(A) 10 m<sup>2</sup> ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso**

Į aplinką	34
-----------	----

## Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija


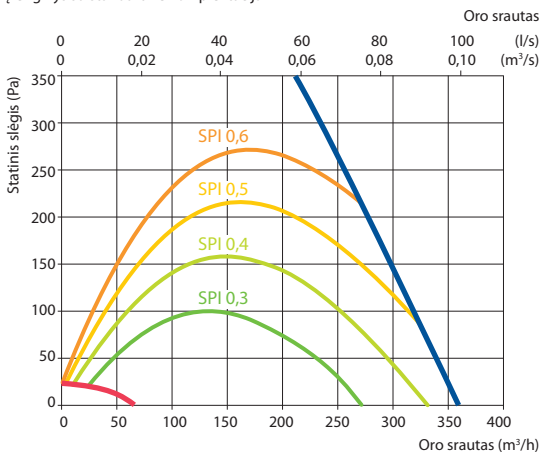


## Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	16,9*	17,6*	17,7*	17,7	18,4	22,5	23,3	24,1

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.  
\* Skaičiai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

## Dešininis (R1)



## Kairinis (L1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras

## Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140

C6.1



C6.2

